

屋外ハウジング用ホルダー

BR-3000

取扱説明書



この度は、弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

本取扱説明書をよくお読みのうえ、正しく安全にお使いください。

また、巻末の『保証規定』内のメモ欄に必要事項をご記入いただき、本書を大切に保管してください。

製品概要

本製品は監視カメラ用屋外ハウジングを天井面に設置するためのホルダーです。

六角スパナ1本で角度調整が可能な、シンプル構造となっています。

製品特徴

BR-3000は、耐腐食性の強いアルミ合金を用いた、軽量の屋外ハウジング用ホルダーです。




全長約300mmのアームにより、設置した際にハウジング後部が天井面に干渉しにくくなっています。




(一部大型ハウジングを除く)

CCTV 特殊機材 製造・販売

KELC-E

安全上のご注意 (必ずお守りください)

安全上のご注意	
<p>製品をお使いになる前に、この「安全上のご注意」をお読みいただき、正しくお使いください。</p> <p>ここに示した注意事項は、安全に関する重要な内容について記載しております。</p> <p>必ずお守りください。</p> <p>以下は、お守りいただく内容の区分を説明したものです。</p> <p>これは、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するためのものです。</p> <p>必ずお守りくださいますようお願いいたします。</p>	
	人が損害を負う可能性、及び物的損害の発生が想定される内容。
	絶対にしてはいけない、「禁止」の内容です。
	必ず実行していただく、「強制」の内容です。

 注意	
 禁止	制限重量を越える機器を搭載しないでください。 落下などで、事故や故障の原因となります。
	塩素や腐食性ガスの発生する場所に設置しないでください。 取付部分が劣化し、落下の原因となります。
	熱器具の近くに設置しないでください。 発火や、内部機器の異常、ホルダーの変形の原因となります。
	ぶら下がったり、足場代わりにしないでください。 落下などで、事故やけがの原因となります。
	人や車両等がぶつからない高さ場所に設置してください。 事故やけがの原因となります。
	ホルダーに衝撃をあたえないでください。 取付部分や、ハウジング接合部の破損の原因となります。
 強制	設置工事は、必ず販売店に依頼してください。 工事には、技術と経験が必要です。 火災・感電・けが・器物損壊の原因となります。
	安定した場所に設置してください。 設置する天井・壁面等の強度が不十分な場合、落下の原因となります。 また取付面に凹凸があると、固定が不安定になります。
	振動の少ない場所に設置してください。 取付ボルトやビスの緩みにつながり、落下などで事故や故障の原因となります。
	ケーブル類は、配管等にて保護してください。 露出部分が多いと引っ掛け等により、事故やけが、断線の原因となります。

上記に記載されている内容とともに、以下の項目についてもご注意ください。

取付ホルダーの制限重量は、15kgです。

「内部搭載機器」 + 「ハウジング」 + 「ホルダー」の重量を考慮した機器選定を行ってください。

設置する環境によっては、補強工事を行ってください。



状況に応じて、落下防止策の考慮もお願いします。

設置方法

1. 設置する天井面にアンカーボルト等を用いて、確実に固定します。(4箇所)


必要に応じて、ワッシャー等を併用してください。

また、設置環境によってはビスやボルトに防錆処置を施すことを強くお勧めします。

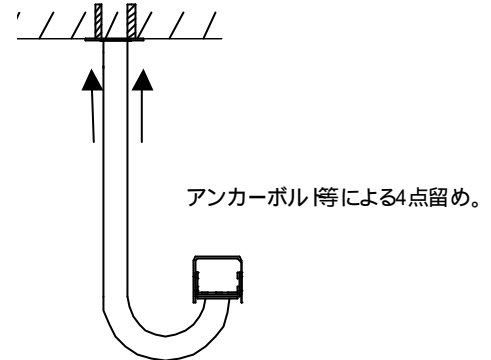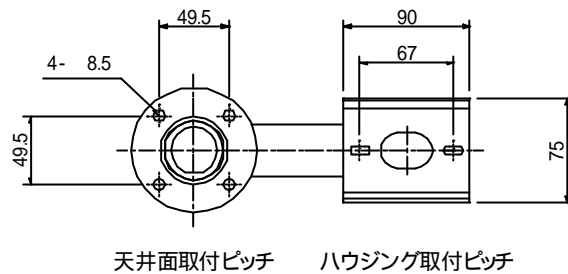

2. 製品に付属の1/4インチのビスを用いて、ホルダーにハウジングを固定します。


ハウジングマウント部の取付ピッチは、上図の『ハウジング取付ピッチ』を参照し、適合するハウジングを選定してください。

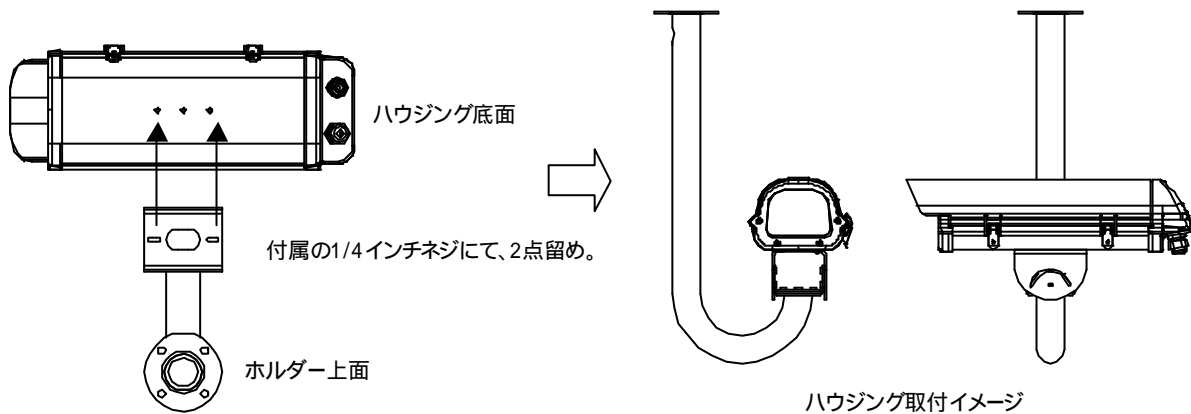

3. ハウジングマウント下部の六角ビスを緩め、カメラの角度調整を行ってください。

垂直方向の調整はマウントの左右各2点、水平方向の調整はマウント下部の2点となります。

この際、六角ビスを緩めすぎないように、ご注意ください。

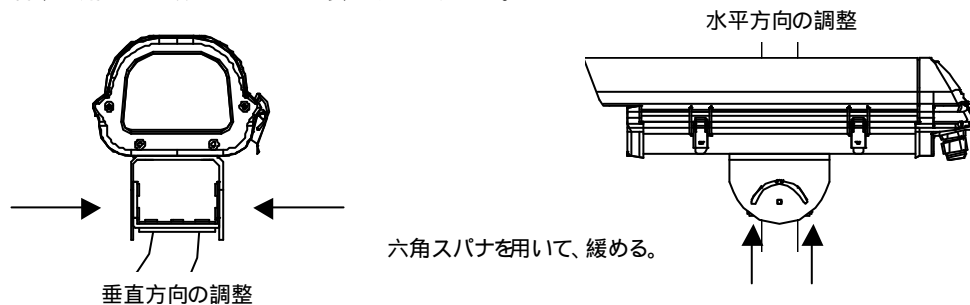

4. 角度調整が終了したら、ハウジングマウント部を固定します。

六角ビスを確実に締め込み、がたつきがない事を確認して完了です。


本製品は、塩害対策仕様ではありません。

塩分を含んだ風や水による劣化が発生しますので、そのような場所ではご使用にならないでください。

製品仕様

型名	BR-3000
材質	アルミニウム
最大負荷重量	15kg (最大)
取付ピッチ	40 × 85mm
使用場所	屋内・屋外
外形寸法	89 × L490.5mm (突起部のぞく)
質量	約0.6kg
塗装	アイボリー (半光沢)
付属品	カメラ取付用ビス :1/4インチ × 10mm 2本 (予備1本) M5 × 10mm スプリングワッシャー (Sus) 4枚 M5 × 12mm ワッシャー (Sus) 4枚 壁面設置用ビス :4mmタッピング用ナイロンアンカー 4本 4mm × 30mm トラスビス (Sus) 4本 M5 × 16mm ワッシャー (Sus) 4枚 雲台調整用六角スパナ

製品外観図

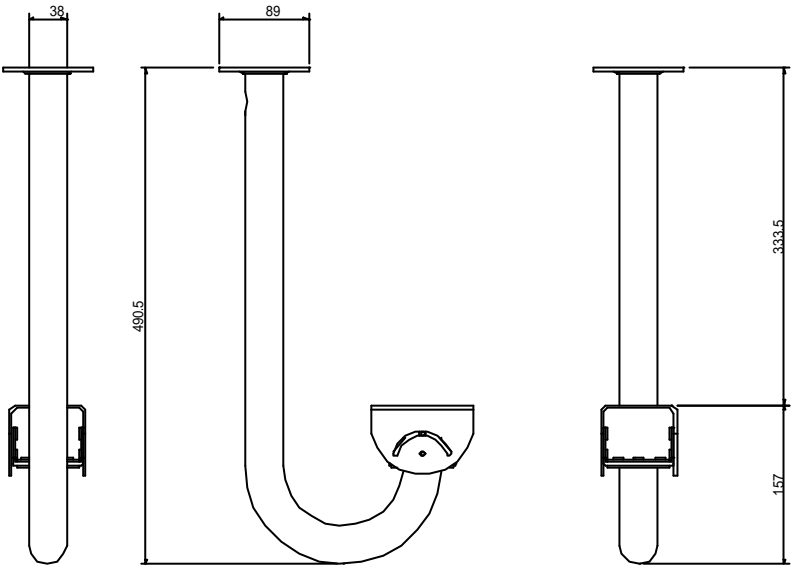

保証規定

1. 保証期間
2. 保証の範囲

お買い上げ日より、一年間とさせていただきます。

1. 取扱説明書に記載された正常な使用状態で保証期間中に万一故障を起こした場合、無償にて修理・交換致します。お買い上げ店までご連絡ください。
2. 当保証規定は、日本国内においてのみ適用いたします。
3. 保証の条件
以下の場合は、保障期間内であっても実費にて修理を申し受けることがあります。
 - ・ 誤った取扱い、不当な修理/改造を受けた製品の損傷に起因する故障
 - ・ 災害など不可抗力による損害

品番	屋外ハウジング用ホルダー BR-3000
お買い上げ日	年 月 日
販売店	
	TEL () -

株式会社 ケルク電子システム

〒607-8411

京都市山科区 御陵大津畑町 37-7

TEL : 075-593-2103

FAX : 075-593-2868